



> Autocar de lignes - longueur 9,20 m

Intégrant la directive 2007/46

#### Prédisposition UFR



0



40

(dont 1 guide)

#### UFR complet





1



36

(dont 1 guide)

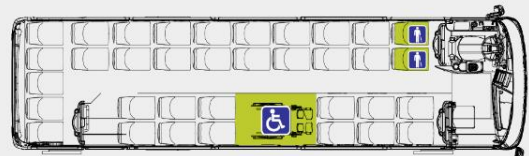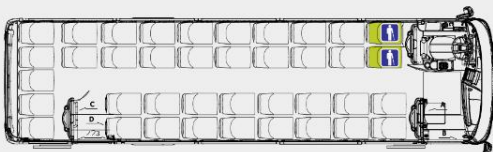

## CARACTERISTIQUES GENERALES

Longueur HT	9 174 mm
Largeur HT	2 410 mm
Hauteur HT	3 155 mm
Empattement	4 460 mm
PTAV	7 900 kg
PTAC	13 500 kg
Poids maxi sur essieu avant	5 000 kg
Poids maxi sur essieu arrière	8 500 kg
Porte-à-faux avant	1 936 mm
Porte-à-faux arrière	2 778 mm
Angle d'attaque / de fuite	11° / 9°
Rayon de balayage	8 600 mm
Rayon de braquage	7 760 mm
Soute à bagages	3.5 m3

## MOTORISATION / CHAÎNE CINÉMATIQUE

Moteur MAN D 0836 LOH65 - Euro 5 - Cylindrée 6,8 litres -  
Puissance de 250 cv soit 184 kw - Technologie EGR

Défigeur GO avec résistance électrique

Boîte de vitesses mécanique ZF 6S1010B0 - 6 rapports -  
Assistance pneumatique ZF

Embrayage Monodisque à sec de 395 mm

Ralentisseur électromagnétique couplé au frein de service +  
commande au volant

Direction de marque ZF

Train AV à roues indépendantes

Suspensions AV 2 coussins pneumatiques, 2 amortisseurs et 1  
valve de correction d'assiette AR 4 coussins pneumatiques, 4  
amortisseurs et 2 valves de correction d'assiette, Pilotées ECAS

Limiteur de vitesse 100 km/h, géré par ECU moteur

Freinage AV/AR : à disque ventilés à commande pneumatique

Système anti-blocage des roues, ABS 4 capteurs.

Système anti-patinage des roues ASR.

Réservoir 215 litres, Filtre à gasoil supplémentaire

Pneumatiques Michelin 265/70 R19,5

## ELECTRICITE

Tension circuit électrique 24 V

Alternateurs 24 V x 90 Ah

Batteries 2 x 12 V. 105 Ah

## ESPACE CONDUCTEUR

Siège réglable à suspension pneumatique avec appuie-tête et  
ceinture 3 points avec prétensionneur

Colonne de direction réglable en hauteur et profondeur

Chronotachygraphe numérique VDO

Chauffage et dégivrage individuel à ventilation du poste de  
conduite par aérothermes

Climatisation individuelle, 1 aérotherme au poste de conduite et  
2 dans l'emmarchement

Vitre latérale ouvrante et dégivrante

Radio CD/ MP3 avec Micro tableau de bord

Pare soleil frontal et latéral gauche à commande manuelle

Coffres de rangement fermant à clef

Rétroviseurs extérieur "confort" dégivrants à réglage électrique

Eclairage conducteur

Patère pour veste conducteur

Cendrier + porte bouteille et vide poches 2 latérales et 1 central

## ESPACE VOYAGEURS

Siègerie inclinables en velours avec accoudoirs et ceintures 2 points,  
tablettes rabattables, poignées, filets porte-revues, poubelle

PMR / UFR Contraste de couleur des marches, couloir, barres de  
maintien et main courantes, le véhicule est pré équipé pour  
recevoir en totalité les équipements déterminés par l'annexe 7 et  
11 de la directive 2001/85

Racks à bagages "confort" droit et gauche avec liseuses individuelle  
et bouton "Appel Hotesse"

Climatisation à diffusion individuelle

Chauffage passager en plinthe par aérothermes

Chaudière additionnelle avec alimentation dans réservoir principal  
située à l'arrière avec distribution D et G par gaine

Eclairage central (2 intensités)

Horloge digitale avec indicateur de température extérieur

Tapis gris amovibles, couloir et passerelle

Toutes baies latérales double vitrage fixe surteintées (venus)

Rideaux plissés sur baies latérales et lunette arrière

Lecteur DVD avec 1 Écran LCD intégré en haut du pavillon AV

Extracteur d'air (2)

## SECURITE / EQUIPEMENT

Système anti-blocage des roues, ABS 4 capteurs

Système anti-patinage des roues ASR

Anti-retournement ECE R66

Eclairage des emmarchements AV / AR

Trappes de secours pavillons (2)

Alarme incendie dans le compartiment moteur

Extincteur à poudre 6 kg (1)

Boite à pharmacie

Marteaux brise-glace répartis dans le véhicule

Rétro de contrôle espace voyageurs AV

Sécurité porte reverse AV

Système "Monte-Baisse" de la suspension

Ouverture et fermeture de la porte avant par télécommande

## CARROSSERIE / STRUCTURE

Structure autoportante

Soute à bagages

Peinture polyuréthane blanc RAL 9010